




Technical Data

TOILET TISSUE DISPENSER

B-543 B-5436

Specify Model Required: ☐ B-543 Satin-finish stainless steel
☐ B-5436 Bright Polished stainless steel

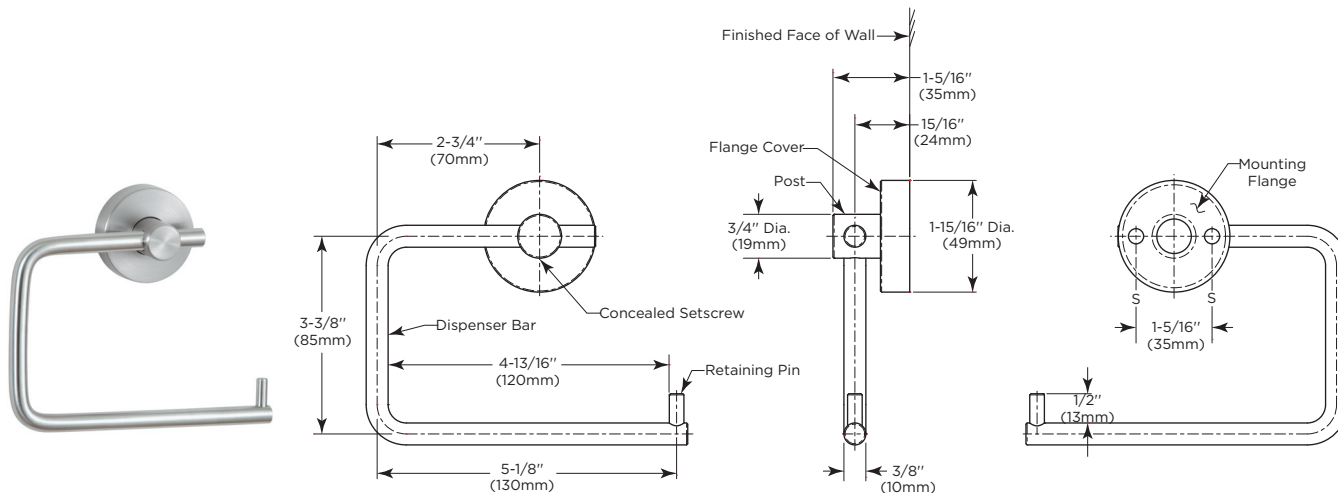

MATERIAL:

Post — 18-8 type-304, 3/4" (19mm) diameter, solid stainless steel rod. Post and Concealed Mounting Threaded Flange are machined as one piece.

Dispenser Bar — 18-8, type-304, 3/8" (9.5mm) diameter, solid stainless steel rod. Secured to Post with a concealed set screw allowing for right or left handed assembly.

Retaining Pin — 18-8 type-304, 1/4" (6.4mm) diameter, solid stainless steel rod press fit and secured into Dispenser Bar.

Concealed Mounting Threaded Flange — 18-8, type-304, 7/32" (5.6mm) thick, stainless steel plate with thread on outside edge for fastening cover. 1-13/16" (46mm) outside diameter with two holes for attachment to wall.

Threaded Flange Cover — 18-8, type-304, 17-gauge (1.4mm), machined stainless steel. 1-15/16" (49mm) diameter 1/2" (13mm) deep. Cover fastens over mounting flange to conceal mounting screws.

INSTALLATION:

For plaster or dry wall construction, provide concealed backing to comply with local building codes, then secure unit with sheet-metal screws (not furnished). For other wall surfaces, provide fiber plugs or expansion shields for use with sheet-metal screws (not furnished), or provide 1/8" (3mm) toggle bolts or expansion bolts.

For partitions with particle-board or other solid core, secure with sheet-metal screws (not furnished), or provide through-bolts, nuts, and washers. For hollow-core metal partitions, provide solid backing into which the sheet-metal screws (not furnished) can be secured.

SPECIFICATION:

Toilet Tissue Dispenser shall be type-304 stainless steel with _____ (insert one satin finish or bright polished) finish. Toilet Tissue Dispenser shall have 3/4" (19mm) diameter Post. Dispenser bar shall be 3/8" (9.5mm) diameter, secured to Post with a concealed set screw allowing for right or left handed assembly. Retaining pin shall be 1/4" (6.4mm) diameter and pressed into Dispenser bar. Concealed mounting flange shall be 7/32" (5.6mm) thick stainless steel plate, 1-13/16" (46mm) outside diameter and equipped with two screw holes for attachment and thread on outside edge to fasten cover. Threaded flange cover shall be 17-gauge (1.4mm) stainless steel, 1-15/16" (49mm) diameter and shall fasten over mounting flange to conceal mounting screws. Post and mounting flange are to be machined as one piece.

Toilet Tissue Dispenser shall be Model B-543 of Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; and Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.




Technische Daten

WC-ROLLENHALTER

B-543 B-5436

Benötigtes Modell angeben: ☐ Modell B-543 Edelstahl, matt gebürstet
☐ Modell B-5436 Edelstahl, hochglanzpoliert

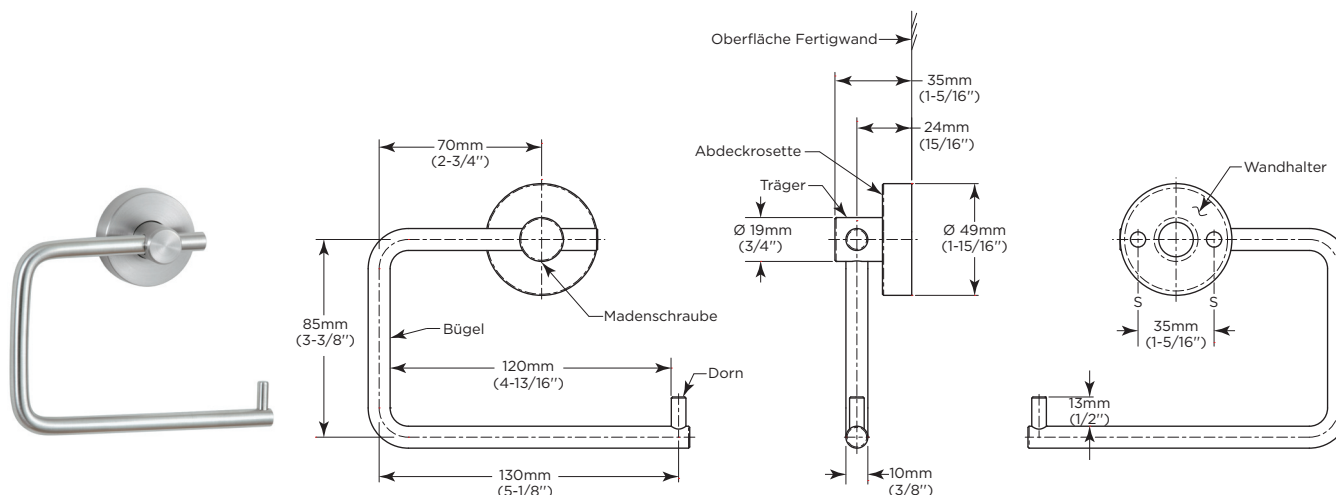

MATERIAL:

Träger — AISI 304 (V2A, 1.43.01) Edelstahl Vollmaterial, Ø 19mm (3/4") Oberfläche matt gebürstet oder hochglanzpoliert. Träger und Wandhalter sind aus einem Stück gedreht.

Bügel — AISI 304 (V2A, 1.43.01) Edelstahl, 9,5mm (3/8") starkes Vollmaterial, Oberfläche matt gebürstet oder hochglanzpoliert, wird mit einer Madenschraube am Träger fixiert. Rechts-/ Links-Verwendung möglich.

Dorn — AISI 304 (V2A, 1.43.01) Edelstahl, 6,4mm (1/4") starkes Vollmaterial, mit Bügel fest verpresst.

Verdeckte Wandhalterung — AISI 304 (V2A, 1.43.01) Edelstahl, 5,6mm (7/32") starkes Vollmaterial, 46mm (1-13/16") Durchmesser, zwei Lochbohrungen zur Wandmontage, außen eingefrästes Gewinde zur Aufnahme der Abdeckkrosette mittels Verschraubung.

Abdeckkrosette — AISI 304 (V2A, 1.43.01) Edelstahl, 1,4mm (17-gauge) starkes Vollmaterial, 49mm (1-15/16") Außen-Durchmesser, 13mm (1/2") tief, innen eingefrästes Gewinde zur Verbindung mit Wandhalterung mittels Verschraubung.

INSTALLATION:

Installation erfolgt mit 2 Stk. bauseitigen Holzschrauben Ø 4-5mm mit oder ohne entsprechenden Dübeln, je nach Wand-Beschaffenheit. Der Bügel wird nach Anbringen der Abdeckkrosette durch die Träger-Öffnung gesteckt und mittels Madenschraube gegen Herausrutschen leicht fixiert.

BESCHREIBUNG:

WC-Rollenhalter aus AISI 304 (V2A, 1.43.01) Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet oder hochglanzpoliert. Die verdeckte Wandhalterung 5,6mm (7/32") stark, Ø 46mm (1-13/16") ist mit zwei Schraublöchern zur Wandbefestigung versehen sowie einem Außengewinde zur Aufnahme der Abdeckkrosette 1,4mm (17-gauge) stark, 13mm (1/2") tief, Ø 49mm (1-15/16"), welche mit der Wandhalterung verschraubt wird. U-förmiger Bügel 9,5mm (3/8") stark ist im Träger gelagert und durch Madenschraube fixiert. Dorn ist mit Bügel fest verpresst.

Modelle B-543 und B-5436 sind Produkte von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; and Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.